VS1-侧装式

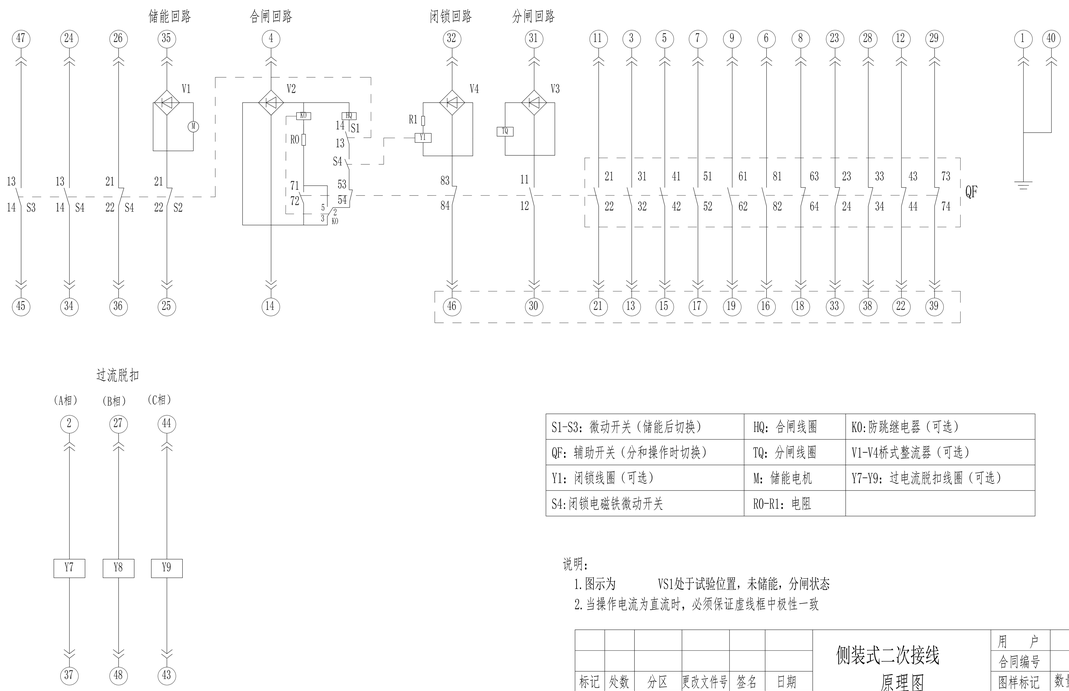

S1-S3：微动开关（储能后切换）	HQ：合闸线圈	KO:防跳继电器（可选）
QF：辅助开关（分和操作时切换）	TQ：分闸线圈	V1-V4桥式整流器（可选）
Y1：闭锁线圈（可选）	M：储能电机	Y7-Y9：过电流脱扣线圈（可选）
S4:闭锁电磁铁微动开关	R0-R1：电阻	

说明：

1.图示为　　VS1处于试验位置，未储能，分闸状态

2.当操作电流为直流时，必须保证虚线框中极性一致

标记	处数	分区	更改文件号	签名	日期	侧装式二次接线原理图
设计			标准化			
校对						
审核						
工艺			批准			

用户 / 合同编号 / 图样标记 / 数量 / 比例

通(借)用件登记

CAXA制图

电脑文件名

旧底图总号

底图总号

签　字

日　期

侧装式

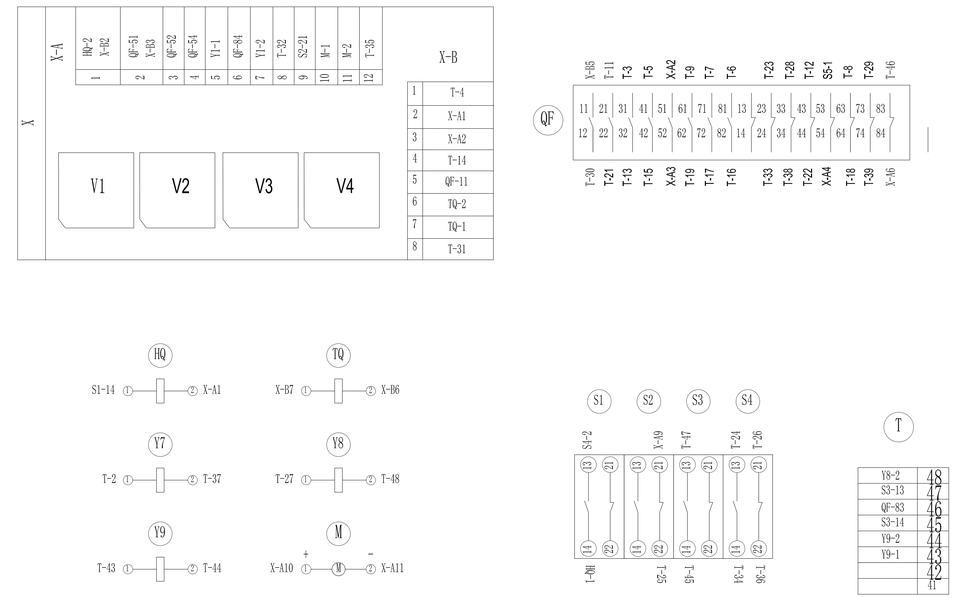

⏚	40
QF-74	39
QF-34	38
Y7-2	37
S4-22	36
X-A12	35
S4-14	34
QF-24	33
X-A8	32
X-B8	31
QF-12	30
QF-73	29
QF-33	28
Y8-1	27
S1-21	26
S4-22	25
S4-13	24
QF-23	23
QF-44	22
QF-22	21
	20
QF-62	19
QF-14	18
QF-72	17
QF-82	16
QF-42	15
X-B4	14
QF-32	13
QF-43	12
QF-21	11
	10
QF-61	9
QF-13	8
QF-71	7
QF-81	6
QF-41	5
X-B1	4
QF-31	3
Y7-1	2
⏚	1

Y8-2	48
S3-13	47
QF-83	46
S3-14	45
Y9-2	44
Y9-1	43
	42
	41

1	HQ-2 X-B2
2	QF-51 X-B3
3	QF-52
4	QF-54
5	V1-1
6	QF-84
7	V1-2
8	T-32
9	S2-21
10	W-1
11	W-2
12	T-35

1	T-4
2	X-A1
3	X-A2
4	T-14
5	QF-11
6	TQ-2
7	TQ-1
8	T-31

X-B5	T-11	T-3	T-5	X-A2	T-9	T-7	T-6		T-23	T-28	T-12	SS-1	T-8	T-29	T-16										
11	21	31	41	51	61	71	81	13	23	33	43	53	63	73	83										
12	22	32	42	52	62	72	82	14	24	34	44	54	64	74	84										
T-30	T-21	T-13	T-15	X-A3	T-19	T-17	T-16		T-33	T-38	T-22	X-A4	T-18	T-39	X-16										

S1-2				X-19		T-17				T-24	T-26														
13	21	13	21	13	21	13	21			13	21														
14	22	14	22	14	22	14	22			14	22														
T-25		T-25		T-25		T-25				T-26															

标记	处数	分区	更改文件号	签名	日期	侧装式二次接线图
设计			标准化			
校对						
审核						
工艺			批准			

用户 / 合同编号 / 图样标记 / 数量 / 比例

通(借)用件登记

CAXA制图

电脑文件名

旧底图总号

底图总号

签　字

日　期