2LK.024.0101

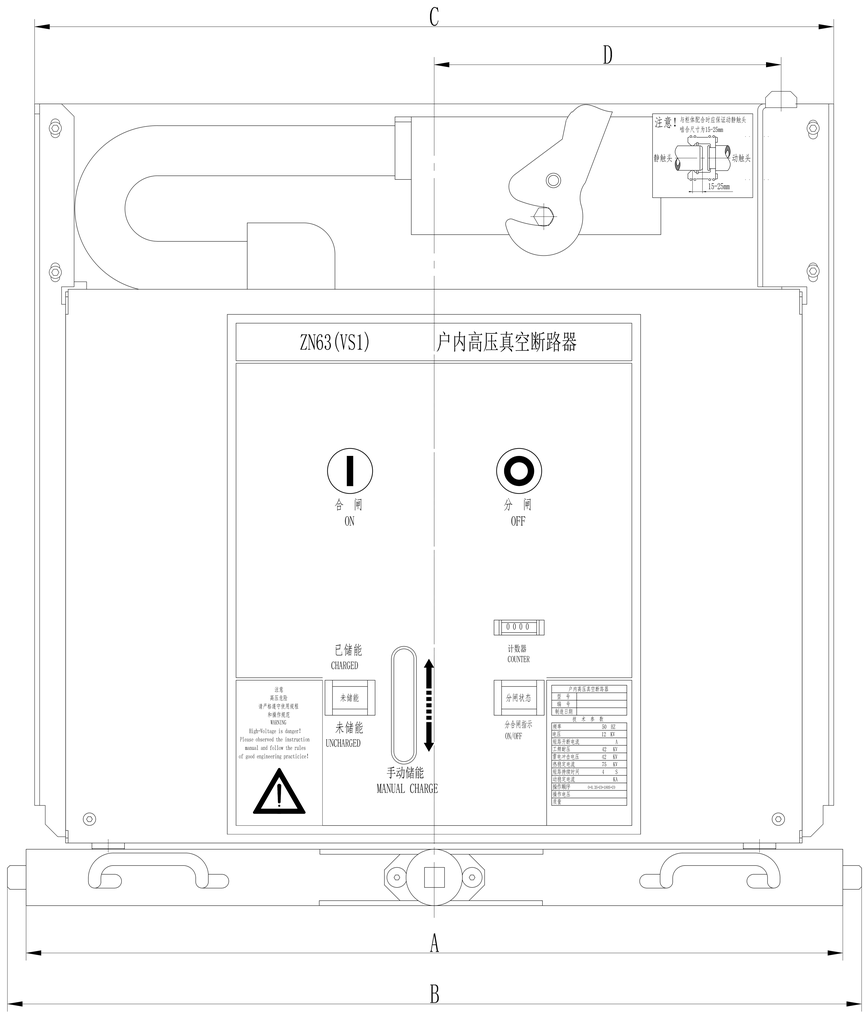

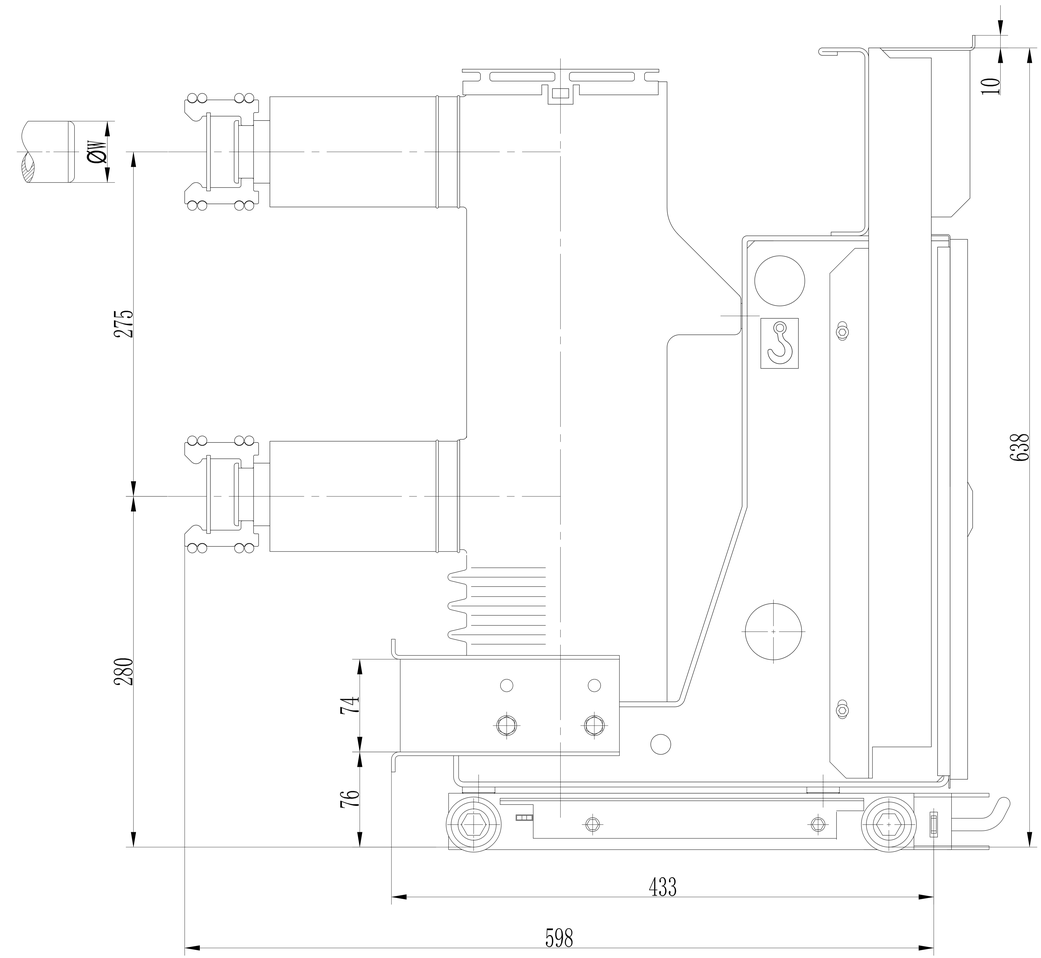

额定电流	额定开断电流	相间距	A	B	C	D
630A	25KA	150	502	532	490	202
1250A	31.5KA	210	652	682	638	277
1600A	40KA	275	852	882	838	377

注：手车在柜中行程200mm

额定电流	W
630A	ϕ35
1250A	ϕ49
1600A	ϕ55

标记	处数	分区	更改文件号	签名	日期			手车式断路器外形尺寸图
设计			标准化			阶段标记	数量	比例
校对							1	1:3
审核								2LK.024.0101
工艺			批准			共 张	第 张	

通（借）用件登记

CAXA绘图

电脑文件名

旧底图总号

底图总号

签 名

日 期